

Установка посудосушителя с рамкой в навесной шкаф



Для установки посудосушителя с рамкой необходимо:

- просверлить по четыре отверстия диаметром 5 мм и глубиной 10..12 мм в каждой боковой стенке навесного шкафа (см. схему 1);
- в просверленные отверстия установить полкодержатели металлические;
- на полкодержатели установить сетчатые полки (см. схему 2);
- уложить поддон на дно шкафа (см. схему 2).

Схема 1.
Разметка отверстий



Схема 2. Варианты
установки сетчатых полок

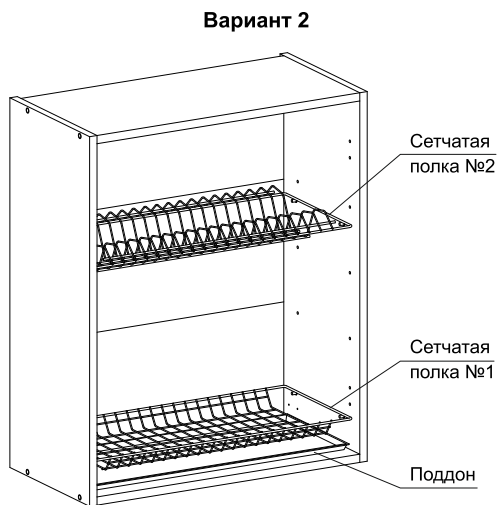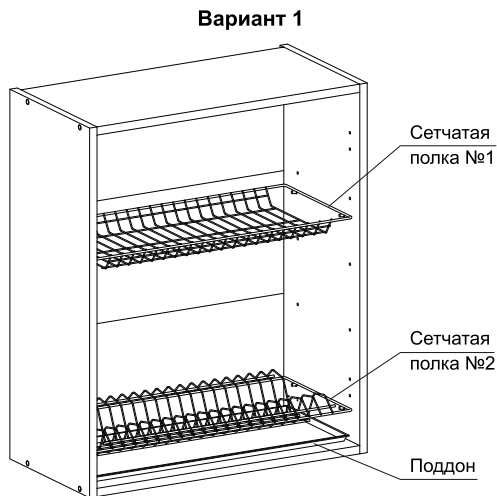

Установка евросушки в навесной шкаф

Для установки евросушки необходимо:

- демонтировать дно навесного шкафа;
- просверлить по четыре отверстия диаметром 2..2,5 мм и глубиной 5..10 мм в боковых стенках навесного шкафа (см. схему 1);
- вставить алюминиевые профили в специальные выступы кронштейнов №2 и зафиксировать их при помощи соответствующих саморезов;
- установить кронштейны №2 в просверленные отверстия №3, 4 в боковой стенке шкафа (см. схему 1) при помощи соответствующих саморезов, при этом заднюю стенку шкафа завести в паз алюминиевого профиля;
- установить кронштейны №1 в просверленные отверстия №1, 2 в боковой стенке шкафа (см. схему 1) при помощи соответствующих саморезов;
- установить сетчатые полки в специальные углубления кронштейнов (см. схему 2);
- установить поддоны в пазы кронштейнов (см. схему 2).

Схема 1.
Разметка отверстий



Схема 2. Варианты
установки сетчатых полок

